

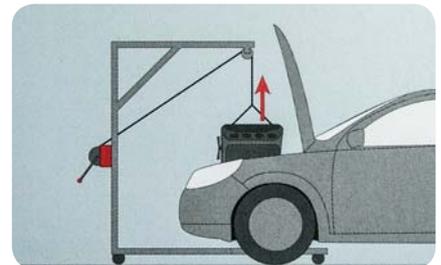
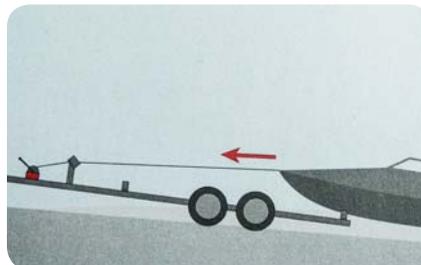


Hand-Seilwinden elektrische Seilwinden

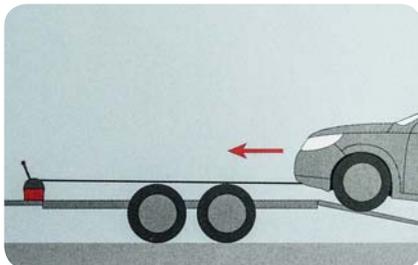

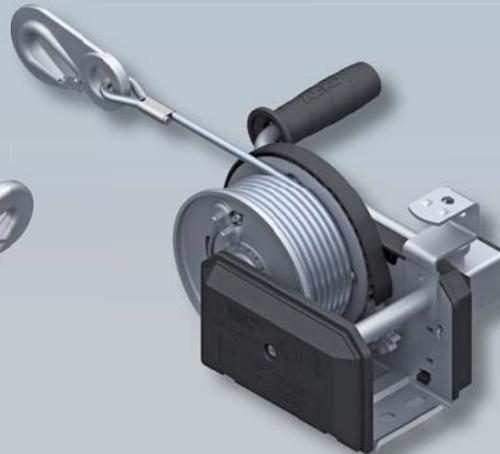

350 kg Zuglast unterste Seillage
ohne Untersezung, Zahnklinkensperre
mit Seil Ø 3,5 mm, 6,0 m lang mit Karabinerhaken

Artikel
Nr.

1210211



450 kg Zuglast unterste Bandlage
ohne Untersezung, Zahnklinkensperre
mit Band, 6,0 m lang mit Karabinerhaken

350B



AL-KO Seilwinde 350 kg Zuglast unterste Seillage
Typ Plus 351, Lastdruckbremse, 25 kg Mindestlast,
Untersezung 2.50:1

ohne Seil, Trommelkapazität bei Ø 4 mm - 15,0 m

1225998

mit Textilband 35 mm x 4,0 m

1730002



AL-KO Seilwinde 500 kg Zuglast unterste Seillage
Typ Plus 351, Lastdruckbremse, 25 kg Mindestlast,
Untersezung 3,75:1,

ohne Seil, Trommelkapazität bei Ø 6,0 mm - 20,0 m

1730003

mit Textilband 35 mm x 7,0 m lang

1730006



AL-KO Seilwinde 900 kg Zuglast unterste Seillage
Typ Plus 901, Lastdruckbremse, 25 kg Mindestlast
Untersezung 8.75:1

ohne Seil, Trommelkapazität bei Ø 7 mm - 20,0 m

1730010



AL-KO Seilwinde 900 kg Zuglast unterste Seillage
Typ Plus 901A, Lastdruckbremse, 25 kg Mindestlast
mit Abrollautomatic, Untersezung 8.75:1

ohne Seil, Trommelkapazität bei Ø 7 mm - 20,0 m

1730014



AL-KO Seilwinde 1150 kg Zuglast unterste Seillage
Typ Plus 1201A, Lastdruckbremse, 25 kg Mindestlast
mit Abrollautomatic, Untersezung 10,5:1


ohne Seil, Trommelkapazität bei Ø 7 mm - 25,0 m

1730018

Anwendungsbeispiel:



Wandkonsole mit Umlenkrollen
für Seilwinden 351 / 501 kg
Nr. 1221151

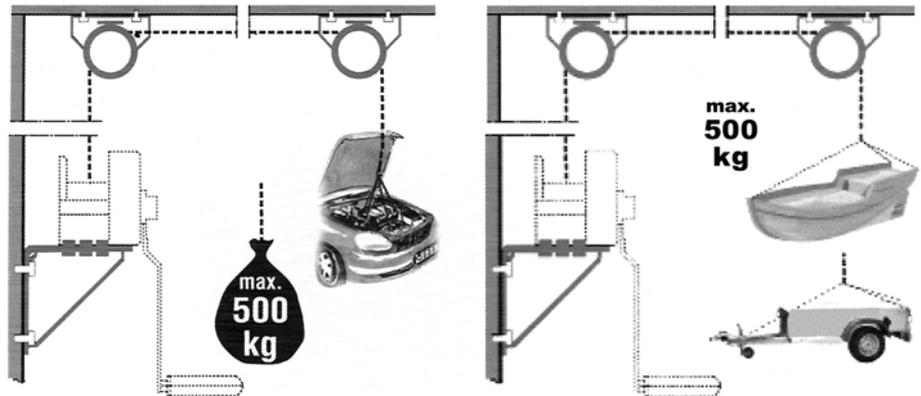

Wir liefern ausschließlich zu den technischen Daten und Sicherheitsbestimmungen der Firma AL-KO. Beachten Sie Bitte die der Lieferung beiliegende Betriebsanleitung.



Wetterschutz passend für
AL-KO Winden Typ 901 und 901A
1224076 € 43,00

Stahlseile verzinkt mit kräftigen Karabinerhaken



Ø 4,0 mm	Ø 5,0 mm	Ø 6,0 mm	Ø 7,0 mm
7,5 m	7,5 m	7,5 m	7,5 m
12,0 m	12,0 m	12,0 m	12,0 m
15,0 m	15,0 m	15,0 m	15,0 m
20,0 m	20,0 m	20,0 m	20,0 m

Textilband mit Karabinerhaken



für Winde Typ	Schlepplast kg	Breite Band mm	Länge Band m	Artikel Nr.
351	350	40	4	1730041
501	500	40	4	1730043
901/901A	875	50	6	1730032
1201A	1150	55	9	1730042

Steckteil als Zubehör für die Bandbefestigung in der Trommel

Anmerkung: Die Bänder sind nur für horizontales Schleppen zugelassen!

Elektrische Seilwinden



12 Volt und 24 Volt, mit Stahlseil, alternativ mit Kunststoffseil
für verschiedene Anwendungen, insbesondere für Pkw.-Anhänger geeignet.



Gamma

		Artikel Nr.
12V Seilwinde Typ Gamma 3.5 ATV		
HPA 3500A-12V, rollende Zugkraft 1,6to, Geschwindigkeit 2,5m/min		
Stahlseil 4,8mm x 14m		45010
Kunststoff Seil 4mm x 15m, DY		45011
Kabelfernbedienung	H0540
Funk Fernbedienung	W002A-12V

12V Seilwinde Typ Gamma 4.6, verstärktes Getriebe		
HPA 4600A, rollende Zugkraft 2to, Geschwindigkeit 4m/min		
Stahlseil 6mm x 14,5m		45014
Kunststoff Seil 6mm x 25m, DY		45015
Kabelfernbedienung	H0540
Funk Fernbedienung	W02A-12V

24V Seilwinde Typ Gamma 4.6, verstärktes Getriebe		
HPA 4600, rollende Zugkraft 2to, Geschwindigkeit 4m/min		
Stahlseil 6mm x 14,5m		45016
Kunststoff Seil 6mm x 25m, DY		45017
Kabelfernbedienung	H0540
Funk Fernbedienung	W02A-24V



Alpha

12V Seilwinde Typ Alpha 9.5 Trady		
HSW 9500 Trady, rollende Zugkraft 4,3to, Geschwindigkeit 7m/min		
Kunststoff Seil 10mm x15m		45018
Kabelfernbedienung	H0540
Funk Fernbedienung	W02A-24V

24V Seilwinde Typ Alpha 9.5 Trady		
HSW 9500 Trady, rollende Zugkraft 4,3to, Geschwindigkeit 15m/min		
Kunststoff Seil 10mm x15		45025
Kabelfernbedienung	H0540
Funk Fernbedienung	W02A-24V

Hinweis: Seilwinden nicht zum Heben oder für Personentransport verwenden !!