

Ständig mehr als
10.000 Artikel
auf ca. 4.000 m²
Lagerfläche
vorrrätig



- Fahrzeugbauteile
- Räder + Rollen
- Kunststoffbehälter
- Transportgeräte
- Reifen • Schläuche • Felgen



irmfi Fischbacher * Kolbinger Strasse 6 * 83527 Haag/Obb.

Bestellanleitung für Scheibenräder

Hersteller _____

Modell _____

Reifenbezeichnung _____

Freiraum innen **A** _____ mm

Der Freiraum innen bezeichnet der Abstand zwischen den Radflanschen.

Flanschmaß **B** _____ mm

Der Abstand zwischen den Radflanschen

Spurweite **C** _____ mm

Die Spurweite ist der Abstand der Räder, gemessen ab den Radmittellinien.

Gesamtbreite **D** _____ mm


Gesamtbreite des Fahrzeugs

Ab 20" sind alle Felgen rundumverschweißt!


Bolzenlochausführung:

(bitte ankreuzen)



☐ plan gebohrt



☐ Kugelsenkung



Durchmesser (d1): _____ mm

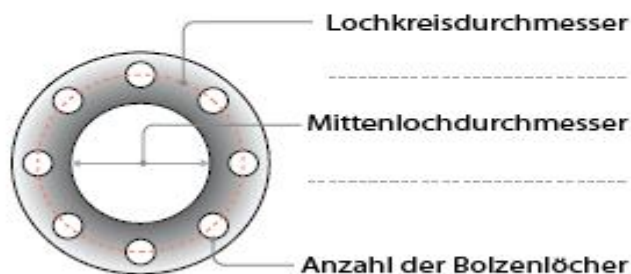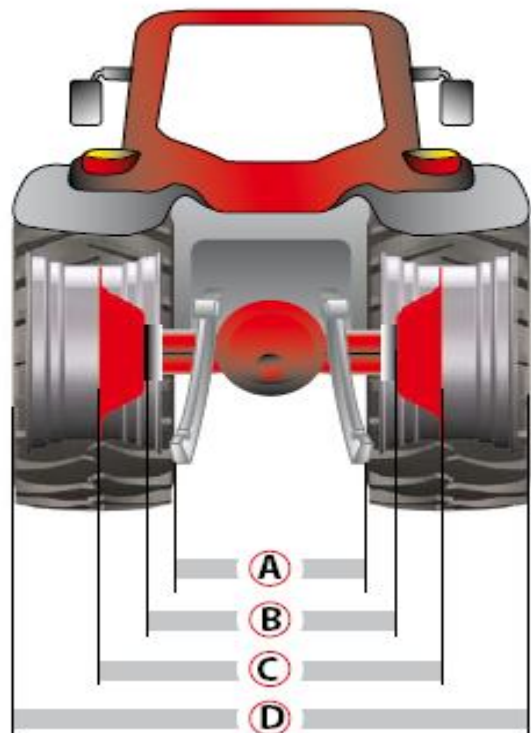

Bei Sonderanfertigungen von Scheibenrädern
sind Rückgabe oder Umtausch nicht möglich!

Sonderkonstruktionen (z. B. Verbreiterungen)
können Garantieeinschränkungen zur Folge haben.

Firma/ Name _____

Telefon _____

eMail _____

Kunden-Nr. _____