

Reifen & Räder



irmi Fischbacher

83527 Haag / Obb. · Gewerbegebiet Winden an der B12
Tel. 080 72/91 88-0 · Fax 080 72/87 23
info@irmi-fischbacher.de · www.irmi-fischbacher.de



Für Fehler in der Produktbeschreibung oder eingetretene Datenänderungen übernehmen wir keine Gewähr. Irrtum vorbehalten.

Sehr geehrte Geschäftspartner,

mit diese Prospekt wollen wir Ihnen einen Überblick vermitteln,
was die **irmi Fischbacher** speziell für ihre Kundenbedürfnisse
anbietet.

Kundennähe ist uns sehr wichtig.

Daher haben wir den Internetverkauf bisher hinten angestellt.
Dennoch wird ein Händlerzugang in kürze eingerichtet. Damit haben Sie
die Möglichkeit, sich über unser umfangreiches Gesamtprogramm zu
informieren.

Bis dahin bitten wir um Ihr Interesse an unserem heutigen Prospekt.

Vielen Dank.

Inhalt:

- AW Implement Reifen und Räder
 - AS - Traktor Frontreifen
 - AS - Diagonal-Reifen für Traktoren
 - AS - Radial-Reifen für Traktoren
 - Umbereifung von Diagonal auf Radial AS-Reifen
 - Reifen und Räder für PKW-Anhänger
 - Räder und Rollen für Transportgeräte
 - Sonderfelgen für Traktoren
-

Unsere angagierten Mitarbeiter werden Ihre Bedarfsanfragen gerne
und umgehend bearbeitet.

irmi Fischbacher

83527 Haag / Obb. · Gewerbegebiet Winden an der B12
Tel. 08072/91 88-0 · Fax 08072/87 23
info@irmi-fischbacher.de · www.irmi-fischbacher.de



Reifengröße	PR	TT TL	LI/SI	Profil Nr.	Fabrikat	Artikel Nr.
7.00 - 12	6 PR	TT	98A8	50	BKT AW-702	03311
10.0/80 - 12	10 PR	TT	121A8	50	BKT AW-909	019529
10.0/75 - 15.3	10 PR	TL	123A8	50	BKT AW-909	00321
10.0/75 - 15.3	14 PR	TL	130A8	50	BKT AW-909	01778
10.0/75 - 15.3	22 PR	TL	137A8	50	BKT AW-909	01201
11.5/80 - 15.3	10 PR	TL	131A8	50	BKT AW-909	22308
11.5/80 - 15.3	14 PR	TL	139A8	50	BKT AW-702	01170
400/60 - 15.5	14 PR	TL	143A8	65	TR-882	00544
6.00 - 16	6 PR	TT	98A8	50	BKT AW-702	02579
7.50 - 16	10 PR	TT	116A6	50	Starmaxx AW	00241
180/90 - 16 6.00-16	6 PR	TT	100A8	54	Trelleborg AF-302	1327300
190/90 - 16 6.50-16	8 PR	TT	108A8	54	Trelleborg AF-302	1327400
200/90 - 16 7.50-16	8 PR	TT	111A8	54	Trelleborg AF-302	1327500
210/95 - 16	10 PR	TT	120A8	54	Trelleborg AF-302	1327600
340/55 - 16 13.0/55-16	12 PR	TL	140A8	50	Trelleborg AW-305	1327700
340/55 R 16	12 PR	TL	140A8	60	Petlas UN-1	02764
13.0/55 - 16 340/55-16	14 PR	TL	136A8	50	BKT AW-702	019532
13.0/75 - 16	10 PR	TL	138A8	50	BKT AW-702	02563
13.0/75 - 16	10 PR	TL	135A8	50	Vredestein AW	00519
15.0/55 - 17 380/55-17	10 PR	TL	134A8	50	BKT AW-909	04411
15.0/55 - 17	14 PR	TL	141A8	51	BKT AW-705	00130
19.0/45 - 17 480/45-17	14 PR	TL	144A8	51	BKT AW-909	01844
380/55 - 17 15.0/55-17	14 PR	TL	138A8	51	Trelleborg AW-305	1298400
480/45 - 17 19.0/45-17	14 PR	TL	146A8	51	Trelleborg AW-305	1465202
500/50 - 17	14 PR	TI	139A8	60	Petlas UN-11	00361
500/50 - 17	14 PR	TL	149A8	51	Vredestein Flot+	201042
500/50 - 17	14 PR	TL	152A8	51	BKT AW-702	01661
500/50 - 17	14 PR	TL	149A8	65	TVS IM-72	01890



Reifengröße	PR	TT TL	LI/SI	Profil Nr.	Fabrikat	Artikel Nr.
10.5/80 - 18 <i>275/80-18</i>	10 PR	TL	131A8	50	BKT AW-702	019534
10.5/80 - 18	14 PR	TL	138A8	50	Starmaxx IMP-80	02377
12.5/80 - 18 <i>315/80-18</i>	12 PR	TL	142A8	50	BKT AW-702	03377
12.5/80 - 18	14 PR	TL	146A8	50	Starmaxx IMP-80	01097
13.0/65 - 18	14 PR	TL	144A8	50	Starmaxx IMP-80	02752
13.0/65 - 18	16 PR	TL	144A8	50	BKT AW-702	01197
15.0/70 - 18	12 PR	TL	145A8	51	BKT AW-705	02604
355/60R 18 <i>325/65R18</i>		TL	142J	62	Agro Trailer	00545
340/70 - 18	16 PR	TL	153A8	56	BKT RIB-774	03367
16.0/70 - 20 <i>405/70-20</i>	12 PR	TT	151A8	51	BKT AW-705	18600
500/55 - 20	12 PR	TL	150A8	50	Vredestein Flotation+	01214



Gummiventil
für Implement-Schläuche

Schläuche


Implement-Schläuche	Ventil	Identische Größen			Artikel Nr.
10.0/80 - 12	TR15	8.50-12			019068
7.00/8.00 - 12	TR15	----			019066
10.0/75 - 15.3	TR15	260/70-15.3			019076
11.5/80 - 15.3	TR15	12.5/80-15.3	300/70-15.3		019538
400/60 - 15.5	TR15	----	----		019170
13.0/55 - 16	TR15	340/55-16	----		019309
13.0/75 - 16	TR15	13.0/65-16	14.0/65-16	360/70-16	019088
15.0/55 - 17	TR15	380/55-17	----	----	019091
19.0/45 - 17	TR15	480/45-17	500/50-17	520/50-17	019092
10.5/80 - 18	TR15	10.5-18	275/80-18	----	019096
12.5/80 - 18	TR15	15.0/70-18	335/80-18	----	019098
13.0/65 - 18	TR15	10.5/80-18	275/80-18	335/65-18	019100
10.5/80 - 20	TR15	10.5-20	275/80-20		019108
12.5/80 - 20	TR15	12.5-20	355/80-20		019110
14.5/80 - 20	TR15	14.5-20	365/80-20		019112
16.0/70 - 20	TR15	13.00-20	405/70-20		019114



Reifengröße	PR	LI/SI	Profil	Fabrikat	Felge	Achsanschluß	ET	Artikel Nr.
10.0/80 - 12	10 PR	113A8	50	BKT AW-909	7.00x12	67/112x5 E12	-4	19529
10.0/75 - 15.3	10 PR	123A8	42	BKT AS-504	9.00x15.3	161/205x6 A2	-40	42201
10.0/75 - 15.3	10 PR	123A8	50	BKT AW-909	9.00x15.3	161/205x6 A2	0	11201
10.0/75 - 15.3	14 PR	130A8	50	BKT AW-909	9.00x15.3	161/205x6 A2	0	11224
11.5/80 - 15.3	10 PR	131A8	50	BKT AW-909	9.00x15.3	161/205x6 A2	0	11317
400/60 - 15.5	14 PR	143A8	65	TVS IM-72	13.00x15.5	161/205x6 A2	0	02256
15.0/55 - 17	10 PR	134A8	50	BKT AW-909	13.00x17	161/205x6 A2	0	11321
15.0/55 - 17	10 PR	134A8	50	BKT AW-909	13.00x17	161/205x6 A2	-40	11343
380/55 - 17	10 PR	138A8	50	Trelleborg AW-305	13.00x17	161/205x6 A2	0	11548
380/55 - 17	10 PR	138A8	50	Trelleborg AW-305	13.00x17	161/205x6 A2	-40	11549
19.0/45 - 17	14 PR	144A8	51	BKT AW-708	16.00x17	161/205x6 A2	-35	00269
480/45 - 17	16 PR	146A8	50	Trelleborg AW-305	16.00x17	161/205x6 A2	0	07706
480/45 - 17	16 PR	146A8	50	Trelleborg AW-305	16.00x17	161/205x6 A2	-35	07857V
500/50 - 17	14 PR	149A8	51	Vredestein Flotation	16.00x17	161/205x6 A2	0	11328
500/50 - 17	14 PR	149A8	51	Vredestein Flotation	16.00x17	161/205x6 A2	-35	11329
500/50 - 17	14 PR	149A8	51	Vredestein Flotation	16.00x17	161/205x6 A2	-70	11330

Dieses Spezialräder für den Forsteinsatz sind vollverstärkt, Ventil im Schutzrohr mit Schraubkappe geschützt.

500/50 - 17	14 PR	149A8	65	TVS IM-72	16.00x17	161/205x6 A2	-35	01464VER
500/50 - 17	14 PR	152A8	60	Petlas UN11	16.00x17	161/205x6 A2	-35	11575
500/50 - 17	14 PR	149A8	65	TVS IM-72	16.00x17	161/205x6 A2	-70	014688Z

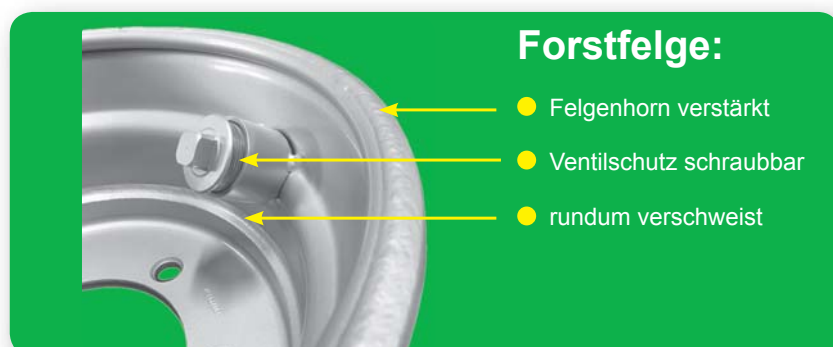

355/60R - 18	Radial	142J	62	Mitas Trailer AR-05	11x18S	161/205x6 A2	0	00267
--------------	--------	------	----	---------------------	--------	--------------	---	-------



Reifengröße	PR	LI/SI	TT	Fabrikat / Profil	Artikel Nr.
4.00 - 15	4 PR	66A6	TT	BKT TF-8181	21025
4.00 - 16	4 PR	61A6	TT	BKT TF-8181	21038
4.50 - 16	4 PR	65A6	TT	BKT TF-8181	22526
5.00 - 16	6 PR	78A6	TT	BKT TF-8181	22527
5,50 - 16	6 PR	86A6	TT	Starmaxx TR-40	08000
5.50 - 16	6 PR	86A6	TT	BKT TF-8181	00909
6.00 - 16	6 PR	88A6	TT	Starmaxx TR-40	08001
6.00 - 16	6 PR	80A6	TT	BKT TF-8181	00527
6.50 - 16	6 PR	83A6	TT	BKT TF-8181	02679
6.50 - 16	8 PR	97A6	TT	Starmaxx TR-40	08002
7.50 - 16	8 PR	96A6	TT	Starmaxx TR-40	08003
7.50 - 16	8 PR	96A6	TT	BKT TF-9090	01199
10.00 - 16	8 PR	107A6	TT	BKT TF-8181	04112
11.00 - 16	8 PR	110A6	TT	BKT TF-9090	00921
7.50 - 18	8 PR	98A6	TT	BKT TF-8181	12580
4.00 - 19	6 PR	64A6	TT	BKT TF-9090	00922
6.00 - 19	6 PR	85A6	TT	BKT TF-8181	02551
6.00 - 19	6 PR	88A6	TT	Starmaxx TR-40	08004
6.50 - 20	8 PR	108A6	TT	Starmaxx TR-40	08005
6.50 - 20	6 PR	89A6	TT	BKT TF-8181	03029
7.50 - 20	8 PR	108A6	TT	Starmaxx TR-40	08006
7.50 - 20	6 PR	96A6	TT	BKT TF-8181	03030

Schläuche

AS Front Schläuche	Gummiventil		Artikel Nr.
7.00/7.50 - 15	TR15		019078
4.00/4.50 - 16	TR15		019081
5.00/5.50 - 16	TR15		019093
6.00/6.50 - 16	TR15		019082
7.00/7.50 - 16	TR15		019084
7.00/7.50 - 18	TR15		019095
4.00/4.50 - 19	TR15		019103
6.00/6.50 - 20	TR15		019106
7.50/8.00 - 20	TR15		019107

Gummiventil TR 15



Reifengröße	PR	LI/SI	TT TL	Fabrikat / Profil	Artikel Nr.
7.00 - 12	- -	101A6	TT	BKT AS-504	00547
6.5/80 - 12	6 PR	96A8	TT	BKT AS-504	03251
5.00 - 15	6 PR	88A8	TT	BKT AS-504	00059
7.5-L - 15	8 PR	115A8	TT	BKT AS-504	02043
6.5/80 - 15	8 PR	104A8	TT	BKT AS-504	01007
10.0/75 - 15.3	10 PR	123A8	TL	BKT AS-504	01180
11.5/80 - 15.3	12 PR	135A8	TL	BKT AS-504	01178
4.00 - 16	4 PR	78A8	TT	BKT AS-504	11722
6.00 - 16	6 PR	98A8	TT	BKT AS-504	02852
7.50 - 16	8 PR	115A8	TT	BKT AS-504	019545
15.0/55 - 17	10 PR	134A8	TL	BKT AS-504	02440
19.0/45 - 17	14 PR	145A8	TL	BKT AS-504	03350
7.50 - 18	8 PR	117A8	TT	BKT AS-504	22253
10.5/80 - 18	10 PR	131A8	TT	BKT AS-504	00575
12.5/80 - 18	12 PR	142A8	TT	BKT AS-504	02112
8.00 - 20	6 PR	113A6	TT	Petlas TA-60	02332
16.0/70 - 20	14 PR	151A8	TT	BKT AS-504	01032
8.3/8 - 24	8 PR	108A8	TT	Starmaxx TR-60	08007
8.3/8 - 24	8 PR	105A8	TT	Alliance FarmPro-324	00150
9.5/9 - 24	8 PR	112A6	TT	Starmaxx TR-60	08008
9.5/9 - 24	8 PR	112A8	TT	Alliance FarmPro-324	00151
9.5/9 - 24	8 PR	108A8	TT	BKT TR-135	01022
11.2/10 - 24	8 PR	116A8	TT	Starmaxx TR-60	08009
11.2/10 - 24	8 PR	116A8	TT	Alliance FarmPro-324	014720
11.2/10 - 24	8 PR	116A8	TT	BKT TR-135	02363
12.4/11 - 24	8 PR	117A8	TT	BKT TR-135	4204
13.6/12 - 24	8 PR	120A8	TT	BKT TR-135	00328
14.9/13 - 24	8 PR	128A6	TT	BKT TR-135	4208

Reifengröße	PR	LI/SI	TT TL	Fabrikat / Profil	Artikel Nr.
8.3/8 - 28	6 PR	99A8	TT	BKT TR-135	00325
8.3/8 - 28	6 PR	109A8	TT	Alliance FarmPro-324	00160
11.2/10 - 28	8 PR	118A8	TT	Alliance FarmPro-324	022415
11.2/10 - 28	8 PR	114A8	TT	BKT TR-135	02648
11.2/10 - 28	8 PR	118A8	TT	Starmaxx TR-60	08010
12.4/11 - 28	8 PR	122A8	TT	Starmaxx TR-60	08011
12.4/11 - 28	8 PR	120A8	TT	BKT TR-135	02588
12.4/11 - 28	8 PR	123A8	TT	Alliance FarmPro-324	00043
13.6/12 - 28	8 PR	122A8	TT	Cultor Agri-10	00071
13.6/12 - 28	8 PR	125A8	TT	Alliance FarmPro-324	00154
13.6/12 - 28	8 PR	122A8	TT	BKT TR-135	02572
14.9/13 - 28	8 PR	126A8	TT	BKT TR-135	02629
7.2/7 - 30	6 PR	91A8	TT	BKT TR-135	03366
9.5/9 - 30	8 PR	11A8	TT	BKT TR-135	02636
14.9/13 - 30	8 PR	127A8	TT	BKT TR-135	00418
14.9/13 - 30	10 PR	135A8	TT	Cultor Agri 10	0261249
16.9/14 - 30	8 PR	132A8	TT	BKT TR-135	02625
14.9/13 - 30	8 PR	131A8	TT	Starmaxx TR-60	0600430
8.3/8 - 32	6 PR	101A8	TT	BKT TR-135	02695
9.5/9 - 32	6 PR	106A8	TT	BKT TR-135	03447
12.4/11 - 32	8 PR	124A8	TT	Starmaxx TR-60	01358
12.4/11 - 32	8 PR	121A8	TT	BKT TR-135	03007
16.9/14 - 34	8 PR	134A8	TT	BKT TR-135	01704
16.9/14 - 34	8 PR	139A8	TT	Alliance FarmPro-324	00156
16.9/14 - 34	8 PR	139A8	TT	Starmaxx TR-60	08012
18.4/15 - 34	12 PR	151A6	TT	Starmaxx TR-60	00069
9.5/9 - 36	6 PR	109A8	TT	FarmPro 324	02760
9.5/9 - 36	10 PR	18A8	TT	BKT TR-135	03453
12.4/11 - 36	8 PR	124A6	TT	BKT TR-135	03063
13.6/12 - 36	8 PR	125A6	TT	BKT TR-135	02620
13.6/12 - 38	8 PR	127A8	TT	BKT TR-135	02617

Die Möglichkeit einer Umbereifung



von Diagonal - Radial

Standard	Serie 85	Serie 75	Serie 70	Serie 65	Felge
11.2/10 - 20	280/85 R 20	---	320/70 R 20	---	W10/9
12.4/11 - 20	320/85 R 20	340/75 R 20	360/70 R 20	420/65 R 20	W11/10
14.9 LR 20	---	375/75 R 20	---	---	---
9.5/9 - 24	245/85 R 24	---	300/70 R 24	---	W8/7
11.2/10 - 24	280/85 R 24	---	320/70 R 24	---	W10/9
12.4/11 - 24	320/85 R 24	---	360/70 R 24	420/65 R 24	W11/10
13.6/12 - 24	340/85 R 24	380/75 R 24	380/70 R 24	440/65 R 24	W12/11
14.9/13 - 24	380/85 R 24	420/75 R 24	420/70 R 24	480/65 R 24	W13/12
16.9/14 - 24	420/85 R 24	500/75 R 24	480/70 R 24	540/65 R 24	W15/14
16.9/14 - 26	420/85 R 26	---	480/70 R 26	540/65 R 26	W15/14
18.4/15 - 26	460/85 R 26	520/75 R 26	520/70 R 26	---	W16
9.5/9 - 28	250/85 R 28	---	320/70 R 28	---	W8/28
11.2/10 - 28	280/85 R 28	---	320/70 R 28	---	W10/9
12.4/11 - 28	320/85 R 28	---	360/70 R 28	420/65 R 28	W11/10
13.6/12 - 28	340/85 R 28	---	380/70 R 28	440/65 R 28	W12/11
14.9/13 - 28	380/85 R 28	---	420/70 R 28	480/65 R 28	W13/14
16.9/14 - 28	420/85 R 28	420/75 R 28	480/70 R 28	540/65 R 28	W15/14
14.9/13 - 30	380/85 R 30	---	420/70 R 30	---	W13/12
16.9/14 - 30	420/85 R 30	480/75 R 30	480/70 R 30	540/65 R 30	W15/14
18.4/15 - 30	460/85 R 30	---	520/70 R 30	600/65 R 30	WL18
12.4/11 - 32	320/85 R 32	---	---	---	W10/9
14.9/13 - 34	380/85 R 34	---	---	---	W13/12
16.9/14 - 34	420/85 R 34	---	480/70 R 34	540/65 R 34	W15/14
18.4/15 - 34	460/85 R 34	520/75 R 34	520/70 R 34	600/65 R 34	W16/15
12.4/11 - 36	320/85 R 36	---	---	---	W11/10
13.6/12 - 36	340/85 R 36	---	---	---	W12/11
12.4/11 - 38	320/85 R 38	---	---	---	---
13.6/12 - 38	340/85 R 38	---	---	---	W12/11
14.9/13 - 38	380/85 R 38	---	---	---	W13/12
16.9/14 - 38	420/85 R 38	---	480/70 R 38	540/65 R 38	W15/14
18.4/15 - 38	460/85 R 38	---	520/70 R 38	600/65 R 38	W16/15
20.8 - 38	520/85 R 38	650/75 R 38	580/70 R 38	650/65 R 38	W18/16
18.4/15 - 42	460/85 R 42	---	---	---	W16/15
20.8 - 42	380/85 R 42	710/75 R 42	580/70 R 42	650/65 R 42	W18/16

Vergleich Reifen Querschnitt.

Alle Daten unter Vorbehalt, Angaben ohne Gewähr.



Reifengröße	LI/SI	TL	Fabrikat / Profil	Artikel Nr.
280/70 R 16	112A8/112B	TL	Starmaxx TR-110	08200
280/70 R 18	114A8/114B	TL	Starmaxx TR-110	08134
280/70 R 18	114A8/114B	TL	BKT Agrimax RT-765	06566
340/65 R 18	113A8/113B	TL	BKT Agrimax RT-657	02392
14.9LR 20	119A8/119B	TL	Kleber Super G	02514
14.9LR 20	119A8/119B	TL	BKT Agrimax RT-851	08632
320/70 R 20	123A8/123B	TL	BKT Agrimax RT-765	11583
320/85 R 20	119A8/116B	TL	Starmaxx TR-110	08106
320/85 R 20	119A8/119B	TL	BKT Agrimax RT-855	01714
360/70 R 20	129A8/129B	TL	BKT Agrimax RT-765	01715
380/70 R 20	132A8/132B	TL	BKT Agrimax RT-765	01716
405/70 R 20	136G	TL	Mitas AC-70G	0643696
420/65 R 20	138A8/135D	TL	BKT Agrimax RT-657	03480
9.5 R 24	107A8/104B	TL	Starmaxx TR-110 / Petlas TA-110	08099
280/85 R 24	115A8/112B	TL	Starmaxx TR-110	08107
280/85 R 24	115A8/112B	TL	Cultor RD-01	00173
280/85 R 24	115A8/112B	TL	BKT Agrimax RT-855	11524
280/85 R 24	115A8/112B	TL	Conti Tractor 85	0620143
320/70 R 24	116A8/113B	TL	Starmaxx TR-110	08139
320/70 R 24	116A8/116B	TL	BKT Agrimax RT-765	01717
320/70 R 24	119A8/116D	TL	Conti Tractor 70	0620139
320/85 R 24	122A8/119B	TL	Starmaxx TR-110	08108
320/85 R 24	122A8/122B	TL	BKT Agrimax RT-855	00927
320/85 R 24	122A8/119B	TL	Conti Tractor 85	0620146
340/85 R 24	125A8/122B	TL	Starmaxx TR-110	08109
340/85 R 24	125A8/125B	TL	BKT Agrimax RT-855	02045
340/85 R 24	125A8/122B	TL	Cultor RD-01	01436001
340/85 R 24	125A8/122B	TL	Conti Tractor 85	0620133
360/70 R 24	122A8/119B	TL	Starmaxx TR-110	08140
360/70 R 24	122A8/122B	TL	BKT Agrimax RT-765	11529
360/70 R 24	125A8/122D	TL	Conti Tractor 70	620188

Reifengröße	LI/SI	TL	Farbrikat / Profil	Artikel Nr.
380/70 R 24	125A8/125B	TL	Starmaxx TR-110	02613
380/70 R 24	125A8/125B	TL	Cultor RD-01	0633290
380/70 R 24	125A8/125B	TL	BKT Agrimax RT-765	11530
380/70 R 24	128A8/125D	TL	Conti Tractor 70	0620147
380/85 R 24	131A8/128B	TL	Starmaxx TR-110	08176
380/85 R 24	131A8/131B	TL	BKT Agrimax RT-855	03041
380/85 R 24	131A8/131B	TL	Conti Tractor 85	0620148
420/65 R 24	129A8/126D	TL	Cultor RD-03	100825
420/65 R 24	141A8/138D	TL	BKT Agrimax RT-657	03359
420/70 R 24	130A8/127B	TL	Starmaxx TR-110	08141
420/70 R 24	130A8/127B	TL	BKT Agrimax RT-765	11531
420/70 R 24	133A8/130D	TL	Conti Tractor 70	0620140
420/85 R 24	137A8/137B	TL	Starmaxx RT-110	08110
420/85 R 24	137A8/137B	TL	BKT Agrimax RT-855	12212
420/85 R 24	137A8/137B	TL	Conti Tractor 85	0620149
440/65 R 24	131A8/128D	TL	Starmaxx RT-110	08157
440/65 R 24	138A8/135D	TL	BKT Agrimax RT-657	03346
440/65 R 24	131A8/128D	TL	Cultor RD-03	0633308
440/65 R 24	131A8/128D	TL	Conti Tractor Master	0620177
460/70 R 24	152A8/149B	TL	BKT Agrimax RT-747	03086
480/65 R 24	136A8/133D	TL	Starmaxx TR-110	08158
480/65 R 24	136A8/133D	TL	Cultor RD-03	03443
480/65 R 24	143A8/140D	TL	BKT Agrimax RT-657	03446
480/65 R 24	136A8/133D	TL	Conti Tractor Master	0620179
480/70 R 24	138A8/138B	TL	Starmaxx TR-110	08142
480/70 R 24	138A8/138B	TL	BKT Agrimax RT-765	02044
480/70 R 24	141A8/138D	TL	Conti Tractor 70	0620150
500/70 R 24	157A8/154B	TL	BKT Agrimax RT-747	00733
540/65 R 24	143A8/140D	TL	Starmaxx TR-110	08159
540/65 R 24	143A8/140D	TL	Cultor RD-03	03475
540/65 R 24	149A8/146D	TL	BKT Agrimax RT-657	00153
540/65 R 24	134A8/140D	TL	Conti Tractor Master	0620181
420/85 R 26	138A8/138B	TL	BKT Agrimax RT-857	045013
480/70 R 26	139A8/136B	TL	Starmaxx TR-110	08143



RD-03

Reifengröße	LI/SI	TL	Farbrikat / Profil	Artikel Nr.
280/85 R 28	118A8/115B	TL	Starmaxx TR-110	08111
280/85 R 28	118A8/118B	TL	BKT Agrimax RT-855	11525
320/85 R 28	124A8/121B	TL	Starmaxx TR-110	08112
320/85 R 28	124A8/124B	TL	Conti Traktor 85	0620152
320/85 R 28	124A8/121B	TL	BKT Agrimax RT-855	03043
340/85 R 28	127A8/124B	TL	BKT Agrimax RT-855	03078
380/70 R 28	127A8/127B	TL	BKT Agrimax RT-765	11533
380/70 R 28	130A8/127D	TL	Conti Traktor 70	0620154
380/85 R 28	133A8/130B	TL	Starmaxx TR-110	08114
380/85 R 28	133A8/133B	TL	BKT Agrimax RT-855	03079
380/85 R 28	133A8/130B	TL	Conti Traktor 85	0620134
420/70 R 28	133A8/130B	TL	Starmaxx TR-110	08147
420/70 R 28	133A8/133B	TL	BKT Agrimax RT-765	11534
420/70 R 28	136A8/133D	TL	Conti Traktor 70	0620155
420/85 R 28	139A8/136B	TL	Starmaxx TR-110	08115
420/85 R 28	139A8/139B	TL	BKT Agrimax RT-855	02047
440/65 R 28	134A8/131D	TL	Coltur RD-03	03474
440/65 R 28	134A8/131D	TL	Conti Traktor Master	0620186
440/65 R 28	134A8/131D	TL	BKT Agrimax RT-657	03351
480/65 R 28	139A8/136D	TL	Starmaxx TR-110	08161
480/65 R 28	139A8/136D	TL	Cultor RD-03	03413
480/65 R 28	139A8/136D	TL	BKT Agrimax RT-657	03358
480/65 R 28	139A8/136D	TL	Conti Traktor Master	0620180
480/70 R 28	140A8/140B	TL	Starmaxx TR-110	08148
480/70 R 28	140A8/140B	TL	BKT Agrimax RT-765	11535
480/70 R 28	140A8/140B	TL	Cultor RD-02	00171
480/70 R 28	143A8/140D	TL	Conti Traktor 70	0620156
540/65 R 28	152A8/149D	TL	Starmaxx TR-110	08162
540/65 R 28	152A8/149D	TL	BKT Agrimax RT-657	03345
540/65 R 28	145A8/142D	TL	Conti Traktor Master	0620172
540/65 R 28	145A8/142D	TL	Cultor RD-03	03454
600/65 R 28	150A8/147D	TL	Cultor RD-03	03455
600/65 R 28	157A8/154D	TL	BKT Agrimax RT-657	115412
600/65 R 28	157A8/154D	TL	Conti Traktor Master	0620205



Conti Traktor Master



Conti Traktor 70



Conti Traktor 85


Reifengröße	LI/SI	TL	Farbrikat / Profil	Artikel Nr.
380/85 R 30	135A8/132B	TL	Starmaxx TR-110	08116
380/85 R 30	135A8/132B	TL	BKT Agrimax RT-855	02040
380/85 R 30	135A8/135B	TL	Conti Tractor 85	0620157
420/70 R 30	134A8/131B	TL	BKT Agrimax RT-765	01371
420/85 R 30	140A8/137B	TL	Starmaxx TR-110	46085
420/85 R 30	140A8/137B	TL	Coltur RD-01	099303
420/85 R 30	140A8/137B	TL	BKT Agrimax RT-855	02048
420/85 R 30	140A8/140B	TL	Conti Tractor 85	0620159
460/85 R 30	145A8/142B	TL	Starmaxx TR-110	08117
460/85 R 30	145A8/142B	TL	BKT Agrimax RT-855	03422
460/85 R 30	145A8/142B	TL	Conti Tractor 85	0620160
480/70 R 30	141A8/138B	TL	Starmaxx TR-110	08150
480/70 R 30	144A8/141D	TL	Conti Tractor 70	0620161
480/70 R 30	141A8/138B	TL	BKT Agrimax RT-765	11536
540/65 R 30	153A8/150D	TL	Starmaxx TR-110	08163
540/65 R 30	153A8/150D	TL	BKT Agrimax RT-657	03348
540/65 R 30	153A8/150D	TL	Cultor RD-03	0633315
540/65 R 30	153A8/150D	TL	Conti Tractor Master	0620174
600/70 R 30	158A8/158D	TL	Starmaxx TR-110	08151
600/70 R 30	152A8/152B	TL	BKT Agrimax RT-765	03448
320/85 R 32	126A8/123B	TL	Starmaxx TR-110	08177
320/85 R 32	126A8/123B	TL	BKT Agrimax RT-855	11523
800/65 R 32	178A8/178B	TL	Starmaxx TR-130	08231
800/65 R 32	181A8/181B	TL	BKT Agrimax RT-600	11765

Continental AS-Reifen erhältlich in den Serien


- Tractor 85
- Tractor 70
- Tractor Master

N-felx Karkasse bestehen aus Nylon PA6.6 mit einer sehr hohen Bruch - Stabilität in Verbindung mit einem sehr guten Dehnungsverhalten, wird eine außerordentlich gute Durchstoß Festigkeit erreicht.

Das textile Material hat auch eine sehr hohe Dimensionsstabilität. Dies bedeutet, dass die Karkasse auch bei hoher Temperatur und unter Last ihre Form beibehält.

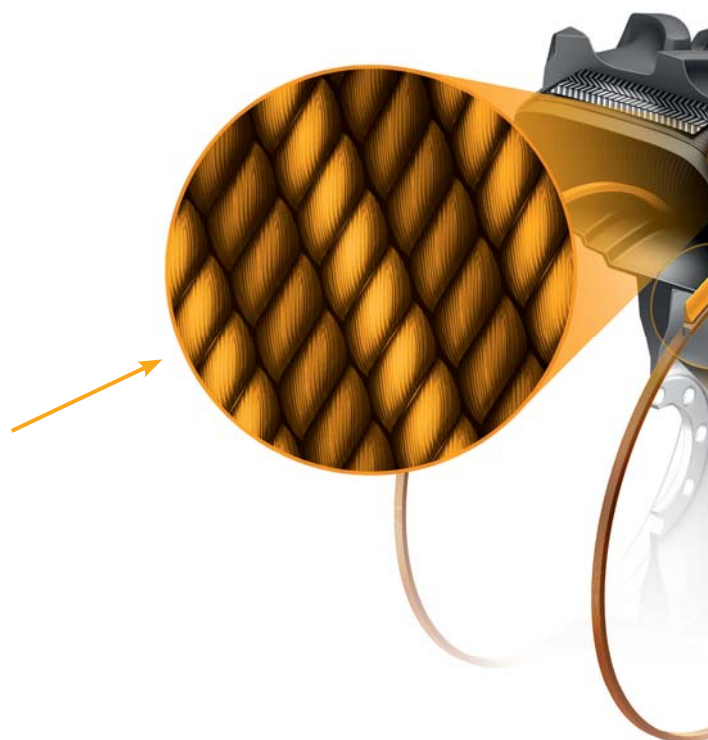

Reifengröße	LI/SI	TL	Farbrikat / Profil	Artikel Nr.
420/85 R 34	142A8/139B	TL	Starmaxx TR-110	0560227
420/85 R 34	142A8/139B	TL	BKT Agrimax RT-855	02050
420/85 R 34	142A8/139B	TL	Cultor RD-01	01855
420/85 R 34	142A8/139B	TL	Conti Tractor 85	0620136
460/85 R 34	147A8/144B	TL	Starmaxx TR-110	08120
460/85 R 34	147A8/144B	TL	Cultor RD-01	00077
460/85 R 34	147A8/144B	TL	BKT Agrimax RT-855	02051
460/85 R 34	147A8/147B	TL	Conti Tractor 85	0620163
480/70 R 34	143A8/140B	TL	Starmaxx TR-110	08152
480/70 R 34	143A8/140B	TL	BKT Agrimax RT-765	01814
480/70 R 34	146A8/143D	TL	Conti Tractor 70	0620141
520/70 R 34	148A8/145B	TL	Starmaxx TR-110	08153
520/70 R 34	148A8/145B	TL	BKT Agrimax RT-765	11537
520/70 R 34	151A8/148D	TL	Conti Traktor 70	0620164
540/65 R 34	148A8/148D	TL	Starmaxx TR-110	08164
540/65 R 34	155A8/152D	TL	BKT Agrimax RT-657	03360
540/65 R 34	148A8/145D	TL	Cultor RD-03	0633316
600/65 R 34	151A8/151D	TL	Starmaxx TR-110	08165
600/65 R 34	154A8/151D	TL	Cultor RD-03	00165
320/85 R 36	128A8/125B	TL	Starmaxx TR-110	11512
320/85 R 36	128A8/125B	TL	BKT Agrimax RT-855	11526
340/85 R 36	132A8/129B	TL	Starmaxx TR-110	08127
340/85 R 36	128A8/125B	TL	BKT Agrimax RT-855	11527

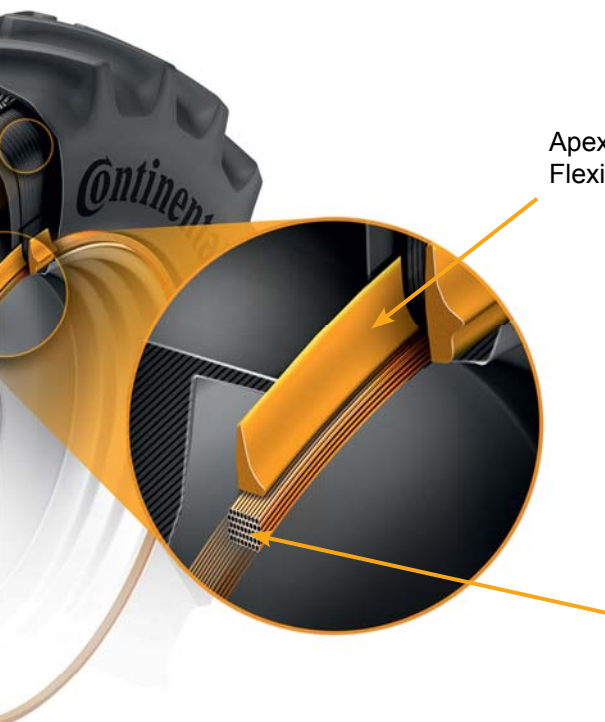

Apex für maximale
Flexibilität (high deflection)

Endlos gewickelter Wulstkern gewährleistet
eine sehr gute Montage-Fähigkeit des
Reifens und eine hohe Lebensdauer bei
maximaler Flexibilität.

Reifengröße	LI/SI	TL	Farbrikat / Profil	Artikel Nr.
340/85 R 38	133A8/130B	TL	BKT Agrimax RT-855	11528
340/85 R 38	133A8/133D	TL	Conti Tractor 85	0620165
420/85 R 38	144A8/141B	TL	BKT Agrimax RT-855	02052
420/85 R 38	144A8/144B	TL	Conti Tractor 85	0620166
460/85 R 38	149A8/146B	TL	Starmaxx TR-110	08124
460/85 R 38	149A8/146B	TL	BKT Agrimax RT-855	02055
460/85 R 38	149A8/146D	TL	Conti Tractor 85	0620137
480/70 R 38	145A8/142B	TL	Starmaxx TR-110	08154
480/70 R 38	145A8/142B	TL	BKT Agrimax RT-765	11547
480/70 R 38	148A8/145D	TL	Conti Tractor 70	0620167
520/70 R 38	150A8/147B	TL	Starmaxx TR-110	08155
520/70 R 38	150A8/150B	TL	Cultor RD-02	00167
520/70 R 38	150A8/147B	TL	BKT Agrimax RT-765	11539
520/70 R 38	153A8/150D	TL	Conti Tractor 70	0620142
520/85 R 38	155A8/152B	TL	BKT Agrimax RT-855	02141
540/65 R 38	150A8/147D	TL	Starmaxx TR-110	08166
540/65 R 38	150A8/147B	TL	Cultor RD-03	64592
540/65 R 38	156A8/153D	TL	BKT Agrimax RT-657	03347
540/65 R 38	150A8/147D	TL	Conti Tractor Master	0602187
580/70 R 38	155A8/152B	TL	Starmaxx TR-110	08156
580/70 R 38	155A8/155B	TL	Cultor RD-02	00317
580/70 R 38	155A8/152D	TL	BKT Agrimax RT-765	11482
580/70 R 38	158A8/155D	TL	Conti Traktor 70	0620168
600/65 R 38	162A8/159D	TL	Starmaxx TR-110	08167
600/65 R 38	162A8/159D	TL	BKT Agrimax RT-657	03363
600/65 R 38	153A8/150D	TL	Cultor RD-03	03456
600/65 R 38	156A8/153D	TL	Conti Tractor Master	0620184
650/65 R 38	160A8/157D	TL	Cultor RD-03	039316
650/65 R 38	166A8/163D	TL	Starmaxx TR-110	08168
650/65 R 38	160A8/157D	TL	Conti TracMaster	0620173
650/65 R 38	166A8/163D	TL	BKT Agrimax RT-657	03458
710/70 R 38	166A8/166B	TL	BKT Agrimax RT-765	11541
710/70 R 38	171A8/171D	TL	Starmaxx TR-130	08118
650/65 R 42	168A8/165D	TL	BKT Agrimax RT-657	01226
650/65 R 42	168A8/165D	TL	Cultor RD-03	042163
710/70 R 42	173A8/173B	TL	BKT Agrimax RT-765	01227



Für den Anhänger

Reifen und Räder



Anhänger - Räder



mit Trailer-Bereifung, Stahlfelgen

Räder mit Trailer-Reifen	LI SI	TT TL	 mm	 mm	Achs- anschluß	ET	Bolzen- loch Form	 kg / 100 km/h
4.80/4.00 - 8 6PR	70N	TT	410	115	60/100 x 4	0	E16	335
5.00 - 8 6PR	77M	TT	460	140	60/100 x 4	0	E16	412
16.5 x 6.5 - 8 6PR	73M	TL	410	160	60/100 x 4	0	E16	365
18.5 x 8.5 - 8 6PR	78M	TL	460	210	60/100 x 4	0	E16	425
145/80 R 10	74N	TL	500	150	60/100 x 4	0	E16	375
4.50 - 10 6PR	76M	TT	480	115	60/100 x 4	0	E16	400
5.00 - 10 6PR	79M	TT	510	140	60/100 x 4	0	E16	437
195/50 B 10 18x8.0-10	98N	TL	460	190	67/112 x 5	-4	E12	750
195/55 R 10 C	98N	TL	460	190	67/112 x 5	-4	E12	750
195/55 R 10 C Maxxis	98N	TL	Alu-Rad		67/112 x 5	-4	E16	750
195/55 R 10 C	98N	TL	460	190	94/140 x 5	-4	E12	750
20.5 x 8.0 - 10	98N	TL	510	200	67/112 x 5	-4	E12	750
155/70 R 12 C	104N	TL	520	150	67/112 x 5	30	E12	900
185/60 R 12 C	104N	TL	520	180	67/112 x 5	30	E12	900
225/55 B 12 C Wanda	112N	TL	540	225	67/112 x 5	10	E12	900
225/55 R 12 C Trailerrmaxx	104N	TL	540	225	67/112 x 5	10	E12	900
145/80 R 13	79N	TL	560	145	60/100 x 4	30	E12	375
155/80 R 13	84N	TL	570	150	67/112 x 5	30	E12	500
155 R 13 C	91N	TL	570	160	57/100 x 4	30	E16	615
155 R 13 C	91N	TL	570	160	67/112 x 5	30	E12	615
165 R 13 C	96N	TL	600	165	67/112 x 5	30	E12	710
195/50 R 13 C	104N	TL	530	200	67/112 x 5	30	E12	900
195/50 R 13 C Trailerrmaxx	104N	TL	530	200	67/112 x 5	30	E12	900
195/50 R 13 C Alu	104N	TL	Alu-Rad		67/112 x 5	30	E12	900
185/65 R 14	93N	TL	600	190	67/112 x 5	30	E12	650
195/70 R 14	96N	TL	630	200	67/112 x 5	30	E12	710
185 R 14 C	104N	TL	690	195	67/112 x 5	30	E12	900

Info: Reifen jünger als 6 Jahre ab Hersteller Datum gelten als neu, daher 100 km/h zulässig.

Reifenkennung muß mindestens L sein = 120km/h.

Aussage untere Vorbehalt falls sich entsprechende Vorschriften ändern.

Räder für Bootslager etc.




10.0/75 - 15.3 10PR	123A8	TL	760	270	261/205 x 6	0	A2	1550
11.5/80 - 15.3 10PR	131A8	TL	850	295	261/205 x 6	0	A2	1950

Rad mit Kugellager z.B. Westfalia-, Verputz-Anhänger usw.

4.80/4.00 - 8 6PR	70M	TT	Kugellager 12,5 x 124 mm		10050
5.00 - 8 6PR	77M	TT	Kugellager 12,5 x 159 mm		10051

8" Räder sind bis maximal 80 km/h zugelassen.

Alle technische Angaben unter Vorbehalt.



Räder Bezeichnung	LI SI	TT TL		Tragkraft kg / 100 km/h
4.80/4.00 - 8 6PR	70N	TT	Trailer-Reifen	335
16.5 x 6.5 - 8 6PR	73M	TL	Trailer-Reifen	365
18.5 x 8.5 - 8 6PR	78M	TL	Trailer-Reifen	425
4.50 - 10 6PR	76M	TT	Trailer-Reifen	400
5.00 - 10 6PR	79M	TT	Trailer-Reifen	437
145 R 10	74N	TL	Trailer-Reifen	375
195/50 B 10 18x8.0-10	98N	TL	Trailer-Reifen	750
195/55 R 10 C	98N	TL	Trailer-Reifen	750
195/55 R 10 C	98P	TL	Maxxis M+S	750
20.5 x 8.0 - 10 C	98N	TL	Trailer-Reifen	750
155/70 R 12 C	104N	TL	Trailer-Reifen	900
185/60 R 12 C	104N	TL	Trailer-Reifen	900
225/55 B 12 C	112N	TL	Wanda	900
225/55 R 12 C	104N	TL	Trailermaxx M+S	900
145/80 R 13	79N	TL	Trailer-Reifen	437
155/80 R 13	84N	TL	Trailer-Reifen	500
155/80 R 13 C	91N	TL	Trailer-Reifen	615
165/80 R 13 C	96N	TL	Trailer-Reifen	710
185/70 R 13	93N	TL	Trailer-Reifen	650
195/50 R 13 C	104N	TL	Trailer-Reifen	900
195/50 R 13 C	104N	TL	Trailermaxx	900
185/65 R 14	93N	TL	Trailer-Reifen	650
195/70 R 14	96N	TL	Trailer-Reifen	710
185 R 14 C	104N	TL	Trailer-Reifen	900
195 R 14 C	108N	TL	Trailer-Reifen	1000
205 R 14 C	113N	TL	Trailer-Reifen	1150
215 R 14 C	116N	TL	Trailer-Reifen	1250
195/65 R 15	95N	TL	Trailer-Reifen	690


Die Tragkraft für Räder / Reifen ist vom vorgeschriebenen Luftdruck abhängig.

Implement- Reifen für z.B. Bootslager

10.0/75 15.3 10PR	123A8	TL	Impl. bei 40 km/h	1550
11.5/80 - 15.3 10PR	131A8	TL	Impl. bei 40 km/h	1950

Reifen für Geräte und Maschinen Größen und Profile

7  4.80/4.00 - 8 5.70/5.00 - 8	8  260 x 85 3.00 - 4 4.00 - 4 4.10/3.50 - 4 5.30/4.50 - 6 4.80/4.00 - 8	9  12½ x 2¼"	10  200 x 50 210 x 65 260 x 85 3.00 - 4 4.00 - 4 4.00 - 6 400 x 100 4.80/4.00 - 8	11  2.50 - 4	12  3.00 - 4 4.10/3.50 - 4 4.00 - 4 4.80/4.00 - 8 18x7.00 - 12 23x8.50 - 12	13  3.00 - 4 4.00 - 4 3.50 - 6 3.50 - 8 4.00 - 8
14  3.50 - 6 3.50 - 8	14  11x4.00 - 4 11x7 - 4 11x4.00 - 5 13x5.00 - 6 13x6.50 - 6 15x6.00 - 6 220/50 - 6 16x6.50 - 8 16x7.50 - 8 16x9.50 - 8 18x8.50 - 8 220/45 - 8	15  11x4.00 - 4 11x4.00 - 5 13x5.00 - 6 13x6.50 - 6 15x6.00 - 6 16x6.50 - 8 18x6.50 - 8 18x8.50 - 8 18x9.50 - 8 20x10.00 - 8	16  16x6.50 - 8 18x7.00 - 8 18x8.50 - 8 18x9.50 - 8 20x10.00 - 8 20x8.00 - 10 20x10.00 - 10 23x8.50 - 12 23x10.50 - 12 24x12.00 - 12 26x12.00 - 12 27x8.50 - 15 27x10.50 - 15 28x9.00 - 15 29x12.00 - 15 31x13.50 - 15 33x12.50 - 15	17  16x6.50 - 8 16.5x6.5 - 8 18x7.00 - 8 18x7.50 - 8 18x8.50 - 8 20x10.00 - 8 20x8.00 - 10 20x10.00 - 10 23x8.50 - 12 23x10.50 - 12 26x12.00 - 12	18  190 - 8 16x7.50 - 8	19  16x6.50 - 8 22x8.50 - 12 23x10.50 - 12 24x8.50 - 12
14/1  18x8.50 - 8 18x9.50 - 8 19x10.50 - 8 20x10.00 - 10 24x13.00 - 12					28  Bridgestone 210/60D - 8 16x6.50 - 8 20x8.00 - 10 23x8.50 - 12 23x10.50 - 12 24x8.50 - 12 315/75 - 15 315/80 - 16	
20  3.00 - 4 4.00 - 4 3.50 - 6 6 - 6 13x5.00 - 6 3.50 - 8 4.00 - 8 4.00 - 10 4.50 - 10 5.00 - 10	21  13x5.00 - 6 16x6.50 - 8 18x8.50 - 8 18x9.50 - 8 20x10.00 - 8 20x11.00 - 8 19.5x8.25 - 10 20x8.00 - 10 20x10.00 - 10 21x11.00 - 10 23x8.50 - 12 23x10.50 - 12 26x12.00 - 12	22  26x12.00 - 12 29x13.50 - 15	24  13x5.00 - 6 13x6.50 - 6 15x6.00 - 6 16x6.50 - 8 16x7.50 - 8 18x6.50 - 8 18x8.50 - 8 20x12.00 - 10 23x10.50 - 12 26x12.00 - 12	25  Anhänger- Reifen 16.5x6.5 - 8 18.5x8.5 - 8 195/50B 10 195/55R 10 155/70R 12 225/55B 12 195/50R 13 185R 14C	26  3.00 - 4 4.00 - 4 4.00 - 8 5.00 - 8 6.00 - 9	32  4.00 - 8 5.00 - 8 6.00 - 9 6.50 - 10 7.00 - 12 27x10 - 12
	23  31x15.50 - 15 33x15.50 - 15					36  15x4½ - 8

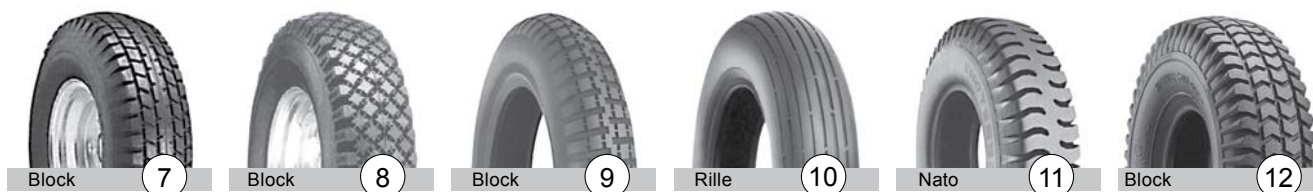

Reifengröße	PR	TT	Profil Nr.	Farbrikat / Profil	Artikel Nr.
12 ½ x 2¼"	2 PR	TT	9 Block	Cheng Shin C-51	00307
200 x 50	2 PR	TT	10 Rille	Cheng Shin C-179	00027
210 x 65	4 PR	TT	10 Rille	Maxxis C-179	107494
2.50 - 3	2 PR	TT	10 Rille	Veloce V-5501	00836
2.50 - 4	2 PR	TT	11 Nato	Nato-Profil C-179	02533
3.00 - 4	2 PR	TT	8 Block	Veloce V-6605 Set	00235
3.00 - 4	4 PR	TT	8 Block	Veloce V-6605 Set	00244
3.00 - 4	4 PR	TT	10 Rille	Veloce V-5501 Set	00257
4.10/3.50 - 4	4 PR	TT	12 Block	Vredestein V-67	00675
4.00 - 4	4 PR	TT	10 Rille	Veloce V-5501	00676
4.00 - 4	6 PR	TT	8 Block	Deli Tire S-310	00686
4.00 - 4	6 PR	TT	12 Block	Cheng Shin C-248	00672
4.80/4.00 - 8	4 PR	TT	10 Rille	Kings Tire KT-501 Set	00242
4.80/4.00 - 8	6 PR	TT	8 Block	Kings Tire KT-605 Set	00334
4.80/4.00 - 8	6 PR	TT	9 Block	Veloce V-6635	00326
4.80/4.00 - 8	6 PR	TT	7 Block	Trailer 70N	00289

Fabrikatwechsel vorbehalten. Wir liefern stets bekannte und gute Reifenqualitäten.
Trailer-Bereifung zusammen mit Karrenfelgen nur bis max. 25 km/h zu verwenden.
Set = Reifen und Schlauch

für Schneefräsen



14 x 4.00 - 6	2PR	---	KT-805		02029
---------------	-----	-----	--------	--	-------



Reifengröße	PR	TT TL	Profil Nr.	Farbrikat / Profil	Artikel Nr.
11 x 7 - 4	4 PR	TT	14 Feinrille	Duro HF-217	01124
11 x 4.00 - 5	4 PR	TT	14 Feinrille	Deli Tire S-317	10035
11 x 4.00 - 5	4 PR	TT	14 Feinrille	Kings Tire KT-303 Set	01578
13 x 5.00 - 6	4 PR	TL	14 Feinrille	Kings Tire KT-501 Set	01563
13 x 5.00 - 6	4 PR	TL	16 Block	Wanda P-332	01594
13 x 6.50 - 6	4 PR	TL	14 Feinrille	Deli Tire S-317	00695
13 x 6.50 - 6	4 PR	TL	15 Block	Deli Tire S-365 A	00696
13 x 6.50 - 6	4 PR	TL	15 Block	Kenda Turf Rider K-358 A	01670
15 x 6.00 - 6	4 PR	TL	14 Feinrille	Deli S-317	00254
15 x 6.00 - 6	4 PR	TL	15 Block	Wanda P-512	00275
15 x 6.00 - 6	4 PR	TL	16 Block	BKT LG-306	01329
15 x 6.00 - 6	6 PR	TL	14 Feinrille	Deli Tire S-317	01562
220 / 50 - 6	4 PR	TL	14 Feinrille	Trelleborg T-510	00309

Set = Reifen und Schlauch




3.00 - 4	4 PR	TT	13 Rille	Vredestein V-60	01499
4.00 - 4	4 PR	TT	13 Rille	Vredestein V-60	00259
3.50 - 6	4 PR	TT	13 Rille	Vredestein V-60	00273
3.50 - 6	4 PR	TT	14 Feinrille	Vredestein V-64	02790
3.50 - 8	4 PR	TT	13 Rille	Vredestein V-60	00276
3.50 - 8	4 PR	TT	14 Feinrille	Vredestein V-64	00701
4.00 - 8	4 PR	TT	13 Rille	Vredestein V-60	00278



Reifengröße	PR	TT TL	Profil Nr.	Farbrikat / Profil	Artikel Nr.
190 - 8	8 PR	TT	18 Block	Trelleborg T-537	00282
16 x 6.50 - 8	4 PR	TL	14 Rille	Deli Tire S-317	01674
16 x 6.50 - 8	4 PR	TL	15 Block	Wanda P-512	00275
16 x 6.50 - 8	6 PR	TL	14 Rille	Deli Tire S-317	01664
16 x 6.50 - 8	6 PR	TL	14 Rille	Cheng Shin C-737	07541
16 x 6.50 - 8	6 PR	TL	15 Block	Wanda P-512	00199
16 x 7.50 - 8	4 PR	TL	16 Block	Wanda P-332	01590
18 x 8.50 - 8	4 PR	TL	14 Rille	Veloce V-3503	00287
18 x 8.50 - 8	4 PR	TL	15 Block	Deli Tire S-366	02569
18 x 8.50 - 8	6 PR	TL	14 Rille	Kings Tire KT-303	00809
18 x 8.50 - 8	6 PR	TL	16 Block	BKT LG-306	10396
18 x 9.50 - 8	6 PR	TL	15 Block	Wanda P-512	01549
18 x 9.50 - 8	6 PR	TL	15 Block	Carlisle Turf Saver R/S	00720
20 x 8.00 - 8	4 PR	TL	16 Block	Wanda P-332	01595
20 x 10.00 - 8	4 PR	TL	16 Block	Wanda P-332	01597
220 / 45 - 8	70A8	TL	14 Rille	Trelleborg T-510	1470100

Set = Reifen und Schlauch

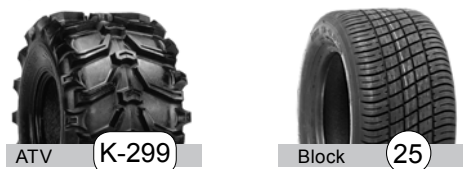

16.5 x 6.5 - 8	6 PR	TL	25 Block	Trailer Reifen	---
18.5 x 8.5 - 8	6 PR	TL	25 Block	Deli Tire S-368	---
22 x 12.00 - 8	4 PR	TL	K299 ATV	Kenda K-299 (285/60-8)	01582



Reifengröße	PR	TL	Profil Nr.	Farbrikat / Profil	Artikel Nr.
18 x 8.50 - 10	4 PR	TL	16 Block	BKT LG-306	02701
20 x 8.00 - 10	4 PR	TL	16 Block	Wanda P-332	01596
20 x 10.00 - 10	4 PR	TL	16 Block	Wanda P-332	01598
20 x 10.00 - 10	6 PR	TL	16 Block	Carlisle Multi Trac C/S	01213
23 x 8.50 - 12	6 PR	TL	16 Block	Wanda P-322	01603
23 x 8.50 - 12	10 PR	TL	17 Block	Trelleborg T-539	00279
23 x 10.50 - 12	6 PR	TL	16 Block	Wanda P-332	01614
23 x 10.50 - 12	6 PR	TL	16 Block	BKT LG-306	01651
23 x 10.50 - 12	6 PR	TL	17 Block	Trelleborg T-539	01669
23 x 10.50 - 12	8 PR	TL	16 Block	BKT LG-306	01646
24 x 8.50 - 12	4 PR	TL	15 Block	Maxxis C-165S	01602
24 x 12.00 - 12	6 PR	TL	16 Block	Wanda P-332	011605
26 x 12.00 - 12	8 PR	TL	16 Block	Wanda P-332	01617



AS-Kleintraktoren und Fräsen

Reifen Größe	PR	TT	Profil Nr.	Farbrikat / Profil	Artikel Nr.
6 - 6	2 PR	TT	20 AS	Conti T-55/2 A	11796
4.00 - 8	4 PR	TT	20 AS	Kings Tire KT-801	00336
4.50 - 14	4 PR	TT	20 AS	Trayal D-47 ASD	00298




Reifengröße	PR	TL	Profil Nr.	Farbrikat / Profil	Artikel Nr.
13 x 5.00 - 6	4 PR	TL	21	Import	01319
16 x 6.50 - 8	4 PR	TL	21	BKT TR-315	10381
18 x 8.50 - 8	4 PR	TL	21	Kenda K-359	02694
18 x 9.50 - 8	4 PR	TL	21	Kenda K-357	01882
20 x 10.00 - 8	4 PR	TL	21	Carlisle Super Lug	01618
21 x 11.00 - 8	4 PR	TL	21	Carlisle AT-101	01616
21 x 11.00 - 10	4 PR	TL	21	Carlisle AT-101	01654
23 x 8.50 - 12	6 PR	TL	21	BKT TR-315	02175
23 x 8.50 - 12	10 PR	TL	21	Trelleborg T-463	6146100
23 x 10.50 - 12	6 PR	TL	21	BKT TR-315	01701
23 x 10.50 - 12	6 PR	TL	21	Duro HF-255	A 01708
26 x 12.00 - 12	8 PR	TL	21	BKT TR-315	00743
31 x 15.50 - 15	8 PR	TL	23	BKT Trac Master	02027
31 x 15.50 - 15	8 PR	TL	21	BKT TR-315	01684
31 x 15.50 - 15	8 PR	TL	21	BKT TR-313	01687
31 x 15.50 - 15	10 PR	TL	21	BKT TR-315	01682
33 x 15.50 - 15	8 PR	TL	23	BKT Trac Master	02564
440/50 R 17	135D	TL	23	BKT Trac Super	03343





Reifengröße	PR	TT TL	Profil Nr.	Farbrikat / Profil	Artikel Nr.
3.00 - 4	4 PR	TT	26	Conti IC-10 / IC-12	135527
4.00 - 4	6 PR	TT	12	Cheng Shin C-248	00672
4.80/4.00 - 8	8 PR	TT	26	Kenda K-358	130149
5.00 - 8	8 PR	TT	32	BKT PL-801	00433
15 x 4 1/2 - 8	12 PR	TT	36	Conti IC-36	00430
18 x 7 - 8	16 PR	TT	32	BKT PL-801	00447
6.00 - 9	10 PR	TT	26	Duro HF-269	00319
6.00 - 9	10 PR	TT	32	BKT FL-252 / PL-801	04433
23 x 9 - 10	20 PR	TT	32	BKT Power Trax	01093
7.00 - 12	14 PR	TT	32	BKT FL-252 / PL-801	00565
27 x 10 - 12	16 PR	TT	32	BKT Skid Power HD Set	00016
27 x 8.50 - 15	8 PR	TT	32	BKT Skid Power HD	11156
8.15 - 15	14 PR	TT	32	BKT PL-801	01138
31 x 15.50 - 15	10 PR	TL	---	BKT Skid Power	72093

Set = Reifen und Schlauch

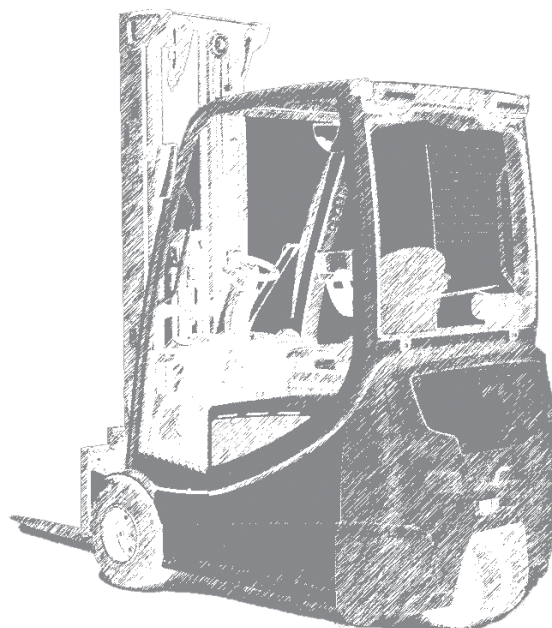

Räder mit Stahl-Felge



Bereifung 3.00-4 (260x85)		Radnabe	Tragkraft kg	Artikel Nr.
2 PR Reifen	Gleitlager	20x88 mm	115	10015
2 PR Reifen	Rollenlager	20x50 mm	115	10009
2 PR Reifen	Rollenlager	20x75 mm	115	10010
4 PR Reifen	Kugellager	20x50 mm	135	10012



Bereifung 4.80/4.00-8 (400x100)

4 PR Reifen	Rollenlager	20x90 mm	220	10024
4 PR Reifen	Rollenlager	25x90 mm	220	10025
4 PR Reifen	Kugellager	20x90 mm	220	10026
4 PR Reifen	Kugellager	25x90 mm	220	10027
Schubkarren Rad	Kugellager	12x100 mm	180	10112
Steckachse M12x120 mit Scheiben und Mutter			- - -	12x120



Bereifung 4.80/4.00-8

4 PR Reifen	Rollenlager	25x90 mm	240	10134
4 PR Reifen	Kugellager	25x90 mm	240	10135

Räder mit Kunststoff-Felge



Bereifung 3.00-4 (260x85)

2 PR Reifen	Gleitlager	20x75 mm	95	10017
2 PR Reifen	Gleitlager	20x88 mm	95	10016



Bereifung 4.80/4.00-8 (400x100)

4 PR Reifen	Gleitlager	20x88 mm	180	10031
4 PR Reifen	Gleitlager	25x88 mm	180	10111

Rollen mit Vollgummireifen, Farbe schwarz, mit Rollenlager,
Standard Qualität, ca. 80° Shore A,
Räder und Stahlblechgehäuse verzinkt, mit Anschraubplatte

							Artikel Nr.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	

Lenkrollen



80	25	100	105 x 80	80 x 60	9	50	4101
100	30	125	105 x 80	80 x 60	9	70	4102
125	38	155	105 x 80	80 x 60	9	100	4103
160	40	190	135 x 110	105 x 80	11	135	4105
200	50	225	135 x 110	105 x 80	11	205	4106
250	60	290	135 x 110	105 x 80	11	295	4107

Lenkrollen mit Doppelstopp



80	25	100	105 x 80	80 x 60	9	50	4110
100	30	125	105 x 80	80 x 60	9	70	4111
125	38	155	105 x 80	80 x 60	9	100	4112
160	40	190	135 x 110	105 x 80	11	135	4113
200	50	235	135 x 110	105 x 80	11	205	4114
250	60	290	135 x 110	105 x 80	11	295	4115

Bockrollen



80	25	100	105 x 80	80 x 60	9	50	3101
100	30	125	105 x 80	80 x 60	9	70	3102
125	38	155	105 x 80	80 x 60	9	100	3103
160	40	190	135 x 110	105 x 80	11	135	3105
200	50	235	135 x 110	105 x 80	11	205	3106
250	60	290	135 x 110	105 x 80	11	295	3107

Vollgummi-Räder bei Ersatzbedarf



					Vollgummi-Rad schwarz Stahlfelge	Artikel Nr.
mm	mm	mm	mm	kg		
80	25	12	40	50	Rollenlager	1204
100	30	12	40	70	Rollenlager	1205
125	38	15	50	100	Rollenlager	1207
160	40	20	60	135	Rollenlager	1209
200	50	20	60	205	Rollenlager	1212
250	60	25	65	295	Rollenlager	1217

Lenkrollen und Bockrollen

Rollen mit Polyamid-Räder Qualität A6, weitgehend gegen Laugen und Säuren beständig, mit Rollenlager, ideal auf glatten Böden, Stahlblechgehäuse verzinkt, mit Anschraubplatte, wahlweise Rückenloch

 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Artikel Nr.
--	--	--	--	--	--	---	-------------



Lenkrollen

80	33	100	105 x 80	80 x 60	9	150	4130
100	35	125	105 x 80	80 x 60	9	200	4185
125	35	155	105 x 80	80 x 60	9	200	4132
150	40	185	135 x 110	105 x 75	11	300	4133
200	48	235	135 x 110	105 x 75	11	350	4135



Lenkrollen mit Doppelstopp

80	33	100	105 x 80	80 x 60	9	150	4190
100	35	125	105 x 80	80 x 60	9	200	4137
125	35	155	105 x 80	80 x 60	9	200	4138
150	40	185	135 x 110	105 x 75	11	300	4139
200	48	235	135 x 110	105 x 75	11	350	4141



Bockrollen

80	33	100	105 x 80	80 x 60	9	150	3117
100	35	125	105 x 80	80 x 60	9	200	3118
125	35	155	105 x 80	80 x 60	9	200	3119
150	40	185	135 x 110	105 x 80	11	300	3120
200	48	235	135 x 110	105 x 80	11	350	3127

Polyamid-Räder bei Ersatzbedarf



 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Radnabe	Artikel Nr.
--	--	--	--	--	---------	-------------

80	33	12	40	150	Gleitlager	1303
100	35	12	40	200	Rollenlager	33524
125	35	15	50	300	Rollenlager	1308
150	40	20	58	450	Rollenlager	1310
200	48	20	58	550	Rollenlager	1313

Felge vollverschweißt, nach Wunsch lackiert

Datenblatt für Anfragen/Bestellung:

Hersteller: _____

Modell: _____

Reifenbezeichnung: _____

Ⓐ - Freiraum Innen: _____

Ⓑ - Flanschmaß: _____



Ⓒ - Spurweite: _____

Ⓓ - Gesamtbreite: _____




Ⓔ - Mittenlochdurchmesser: _____

Ⓕ - Lochkreisdurchmesser: _____

Ⓖ - Anzahl Bolzenlöcher/Durchmesser: _____ / _____

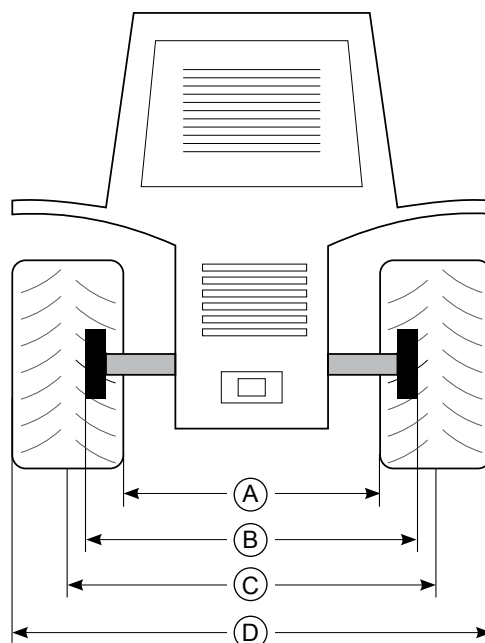

Hinweis Einpresstiefen




Form
Art

Bolzenloch
mm Ø

für
Radbolzen

Lochansenkung
R = Kugelradius mm



H 2
H 3

21,5
27

M18x1,5
M20 / 22x1,5

ohne Ansenkung
ohne Ansenkung



A 2
A 3

21,5
27

M18x1,5
M20 / 22x1,5

R 16
R 18



B 2
B 3

21,5
27

M18x1,5
M20 / 22x1,5

R 16 beidseitig
R 18 beidseitig

Achsanschluß, Einpresstiefe und Lackierung nach Wunsch

Felgengröße	Felge verschweißt €	Felge verstellbar €	Serie			
			Standard Bereifung	85	70	65
W 7 x 24	398,00	506,00	8.3 R 24	220 / 85 R 24	---	---
W 8 x 24	398,00	506,00	9.5 R 24	250 / 85 R 24	---	---
W 10 x 24	404,00	504,00	12.4 R 24	280 / 85 R 24	320/70 R 24	---
W 12 x 24	416,00	516,00	13.6 R 24	340 / 85 R 24	380/70 R 24	---
W 13 x 24	416,00	535,00	14.9 R 24	380 / 85 R 24	420/70 R 24	440/65 R 24
W 15L x 24	445,00	770,00	16.9 R 24	420 / 85 R 24	480/70 R 24	480/65 R 24
DW 16L x 24	498,00	---	16.9 R 24	---	500/70 R 24	540/65 R 24
DW 14 x 26	500,00	572,00	16.9 R 26	420 / 85 R 26	480/70 R 26	---
DW 16 x 26	520,00	600,00	18.4 R 26	460 / 85 R 26	520/70 R 26	540/65 R 26
DW 20A x 26	572,00	---	23.1 R 26	---	580/70 R 26	---
W 7 x 28	498,00	544,00	8.3 R 28	210 / 85 R 28	---	---
W 8 x 28	498,00	544,00	9.5 R 28	250 / 85 R 28	---	---
W 10 x 28	498,00	548,00	12.4 R 28	320 / 85 R 28	320/360/70 R 28	---
W 12 x 28	498,00	554,00	14.9 R 28	380 / 85 R 28	380/70 R 28	440/65 R 28
W 15 x 28	516,00	600,00	16.9 R 28	420 / 85 R 28	480/70 R 28	540/65 R 28
DW 20A x 28	628,00	---	18.4 R 28	---	---	600/65 R 28
DW 12 x 30	560,00	630,00	14.9 R 30	380 / 85 R 30	---	---
DW 14 x 30	560,00	630,00	16.9 R 30	420 / 85 R 30	420/70 R 30	---
DW 15L x 30	575,00	664,00	18.4 R 30	460 / 85 R 30	480/70 R 30	540/65 R 30
DW 16L x 30	612,00	692,00	---	---	520/70 R 30	540/65 R 30
W 8 x 32	525,00	690,00	9.5 R 32	---	---	---
W 10 x 32	525,00	715,00	12.4 R 32	320 / 85 R 32	---	---
DW 10 x 34	630,00	835,00	12.4 R 34	320 / 85 R 34	---	---
DW 13 x 34	710,00	890,00	14.9 R 34	380 / 85 R 34	---	---
DW 15L x 34	635,00	820,00	16.9 R 34	420 / 85 R 34	480/70 R 34	---
DW 16L x 34	690,00	860,00	18.4 R 34	460 / 85 R 34	520/70 R 34	540/65 R 34
W 8 x 36	618,00	770,00	9.5 R 36	---	---	---
W 10 x 36	618,00	800,00	12.4 R 36	320 / 85 R 36	---	---
W 12 x 36	650,00	845,00	13.6 R 36	340 / 85 R 36	---	---
DW 10 x 38	668,00	968,00	11.2/12.4 R 38	320/85 R 38	---	---
W 12 x 38	716,00	900,00	13.6/14.9 R 38	340/85 R 38	---	---
W 15L x 38	728,00	930,00	16.9 R 38	420/85 R 38	480/70 R 38	540/65 R 38
W 16L x 38	765,00	945,00	18.4 R 38	460/85 R 38	520/70 R 38	540/65 R 38
W 18L x 38	780,00	985,00	20.8 R 38	520/85 R 38	580/70 R 38	600/65 R 38
DW 20A x 38	905,00	1080,00	20.8 R 38	520/85 R 38	580/70 R 38	650/65 R 38
W 10 x 42	795,00	844,00	12.4 R 42	---	---	---
DW 16L x 42	1050,00	1136,00	18.4 R 42	460/85 R 42	---	---
DW 18L x 42	1060,00	1192,00	20.8 R 42	520/85 R 42	620/70 R 42	650/65 R 42



irmi Fischbacher

83527 Haag / Obb. · Gewerbegebiet Winden an der B12
Tel. 080 72/91 88-0 · Fax 080 72/87 23
info@irmi-fischbacher.de · www.irmi-fischbacher.de